


TOHUM VE BAKLİYAT TEMİZLEME TEKNOLOJİLERİ

**ELV100 KOMBİNET
SÜPER TAŞ MAKİNESİ**

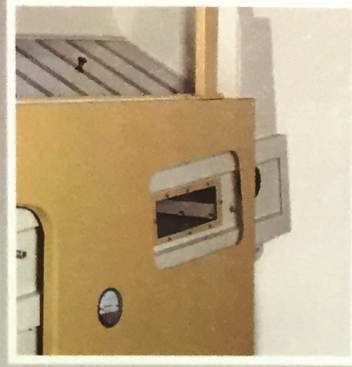

KOMBİ TAŞ MAKİNASI FAYDALARI

- Çöp ayırma, taş ayırma, hafif tane ağır tane ayırma olmak üzere üç farklı işi bir gövdede yapan kombine bir makinedir.
- Özgül ağırlık farkı az olan çöpleri ayırması, yüksek kapasitede taş ayırması ve aynı zamanda ürünü hafif tane ve ağır tane olarak sınıflandırması özelliği ile öne çıkmaktadır.
- Bu avantajları sayesinde etkili temizleme yapmanın yanı sıra standart temizleme sistemlerinde triyör kapasitesinde %20- %30'a varan kapasite artışı sağlar.
- Ürün, besleme girişi vasıtasıyla elek genişliği boyunca homojen bir ürün yayılımı sağlanmıştır. Üst tablada yoğun hava etkisi ile özgül ağırlık farklılıklarına göre çöpler üst çıkışa gönderilir. Özgül ağırlığı fazla olan mallar ikinci eleme katına iner.
- İkinci eleme katına taşla karışık özgül ağırlığı yüksek mallar geçer. Öncelikle taşlar ayrılarak taş çıkışına gider.
- Kalan mallar ağır ve hafif tane olarak iki farklı şekilde ürün çıkışına gönderilir.
- Hava ayar klapelsi sayesinde kolaylıkla hafif tane ve ağır tane miktarları ayarlanabilir.


AĞIR VE HAFİF TANE AYIRIMI

İkinci eleme katına taşla karışık özgül ağırlığı yüksek mallar geçer. Öncelikle taşlar ayrılarak taş çıkışına gider. Kalan mallar ağır ve hafif tane olarak iki farklı şekilde ürün çıkışına gönderilir.



KOMBİNE SİSTEM

Çöp ayırma, taş ayırma, hafif tane ağır tane ayırma olmak üzere üç farklı işi bir gövdede yapan kombine bir makinedir.



KAPASİTE ARTIŞI

Etkili temizleme yapmanın yanı sıra standart temizleme sistemlerinde triyör kapasitesinde %20-30'a varan kapasite artışı sağlar.




ÇALIŞMA SÜRESİNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hava basıncı daima kontrol edilmelidir.
- Motor bağlantı vidaları kontrol edilmelidir.
- Motor dönüş yönleri kontrol edilmelidir.
- Ön tabla ayar seviyesi kontrol edilmelidir.



Sistem tüm un fabrikalarına uygulanabilir bir yapıya sahiptir. Kurulum ve montaj kısa sürede yapılır.




KOMBİ TAŞ MAKİNASI ÇALIŞMA PRENSİBİ



Ürün, besleme girişi vasıtasıyla elek genişliği boyunca homojen bir ürün yayılımı sağlanmıştır. Üst tablada yoğun hava etkisi ile özgül ağırlık farklılıklarına göre çöpler üst çıkışa gönderilir. Özgül ağırlığı fazla olan mallar ikinci eleme katına iner. İkinci eleme katına taşla karışık özgül ağırlığı yüksek mallar geçer. Öncelikle taşlar ayrılarak taş çıkışına gider. Kalan mallar ağır ve hafif tane olarak iki farklı şekilde ürün çıkışına gönderilir.

Teknik Bilgiler

Model	Elek Eni Screen Width (mm)	Elek Boyu Screen Length (mm)	Motor Power (kw)	Hava İhtiyacı Air Required (m ³ / min)	Karşı Basıncı Negative Air Pressure (mbar)	Kapasite Capacity (t/h)	Ağırlık Weight (kg)
LD-KT-10	1200	1700	2x0,68	180	12	10-12	2000

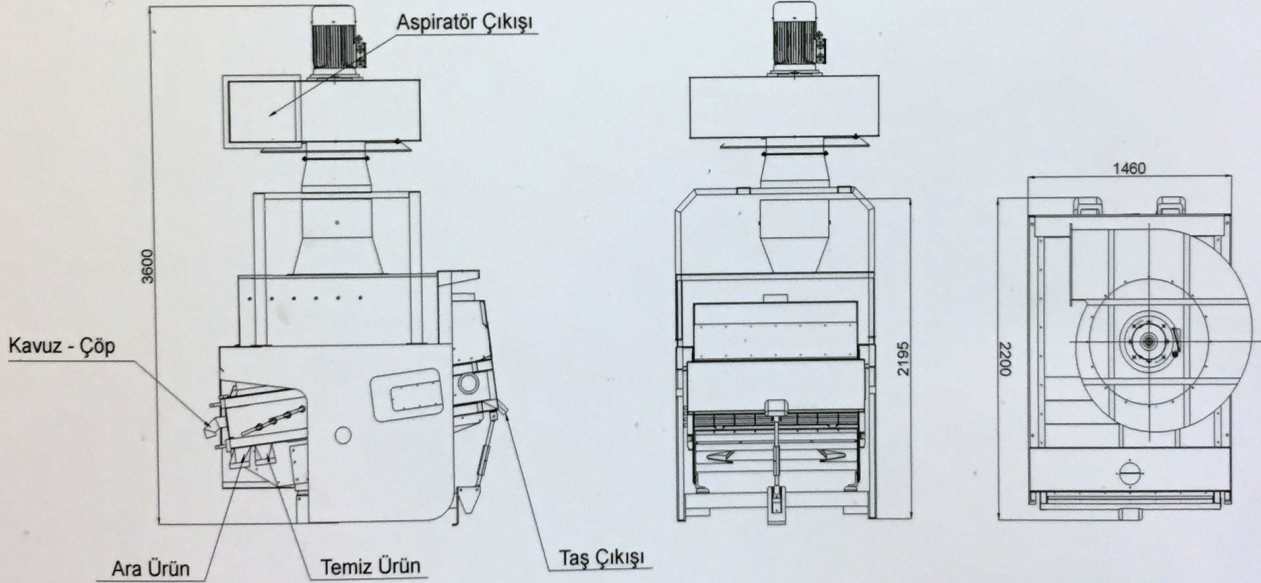

TEMİZ ÜRÜN



ARA ÜRÜN



ASPIRATÖR ÇIKIŞI



KAVUZ - ÇÖP



TAŞ



TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
SOLUTION PARTNER IN HANDLING SYSTEMS

elevatorsan[®]
INNOVATION TECHNOLOGY

www.elevatorsan.com

info@elevatorsan.com

[f](https://www.facebook.com/elevatorsan) [y](https://www.youtube.com/elevatorsan) [i](https://www.instagram.com/elevatorsan) [in](https://www.linkedin.com/company/elevatorsan) /elevatorsan

[whatsapp](https://www.whatsapp.com/elevatorsan) +90 530 114 65 46
+90 530 934 65 46

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize San. Böl.
10651.Sokak No:17 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 345 24 29

E-mail: export@elevatorsan.com
sales@elevatorsan.com

